

Demontage der Deckenbeleuchtung

Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aber bitte nicht vergessen : es besteht keine Haftung für Schäden, die eventuell entstehen. Alles geschieht auf eigene Gefahr.


Herausnehmen der Deckenbeleuchtung:

Das Sonnenbrillenfach muss nicht(!) herausgenommen werden. Es bleibt einfach da, wo es ist und bleibt im Rahmen stecken. Trotzdem sollte es vor dem Ausbau geleert werden, damit einem nichts entgegen fällt.

In Bild 1 erkennt man, dass der Rahmen ganz außen mit einem Schraubenzieher aufgehebelt werden muss. Die Zugrichtung ist senkrecht nach unten.



Bild 1

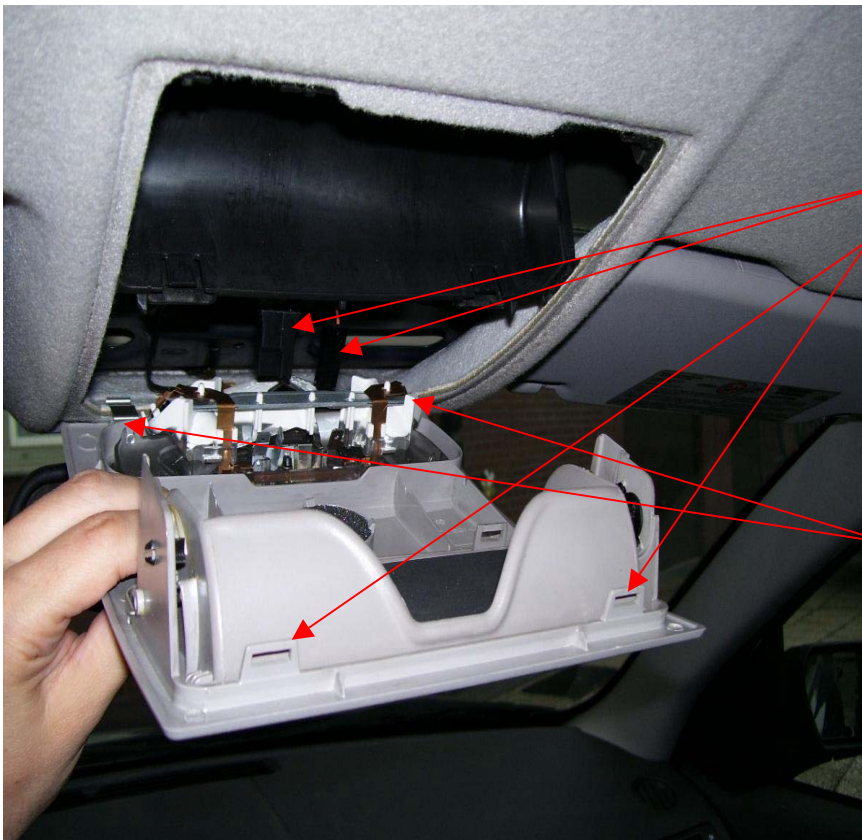

Am besten schaut man sich aber vorher Bild 2 an, weil man dort leichter sieht, was dahinter steckt.

Bild 2 (Die 2 schwarzen Stecker sind hier schon abgezogen)

2 Ösen

2 kleine silbrige Bleche

Der ganze Rahmen liegt vorne (Richtung Frontscheibe) an den 2 kleinen silbrig glänzenden Blechen auf. Wenn man beide vorderen grauen Plastik-Ösen abgehebelt hat, liegt der Rahmen nur noch an den 2 kleinen silbrig glänzenden Blechen vorne (Richtung Frontscheibe) auf. Jetzt muss man die 2 schwarzen senkrecht eingesteckten Stecker herausziehen. Man muss dazu am Stecker ein kleines Hebelchen drücken. Beim Einstecken rastet dieser Hebel wieder ein. Den ganzen Rahmen waagrecht Richtung Heck herausziehen.

Einbau:

Rahmen so halten wie in Bild 2 und beide schwarze Stecker aufstecken. Rahmen auch an der vorderen Seite nach oben drücken. Am besten genau an den Stellen, hinter denen sich die grauen Ösen befinden. Am besten macht man das mit 2 Daumen. In Bild 3 ist nur die rechte Hand zu sehen, weil die linke Hand zum fotografieren benutzt wurde.



Bild 3 (besser 1 Daumen rechts, 1 Daumen links und gleichzeitig Richtung Dach drücken)